

Bedienungsanweisung ClimaRad Fan


Wat macht ein ClimaRad Fan?

Die ClimaRad Fans werden oft im Badezimmer, der Küche oder der Toilette eingesetzt und sollen verschmutzte Luft absaugen. Denken Sie hierbei beispielsweise an die Abfuhr von Feuchtluft, Küchendämpfen oder unangenehmen Gerüchen.



ClimaRad Fan

Die Schlafzimmer und die „Feuchträume“ (Badezimmer, Küche, Toilette) werden durch Rahmengitter für die Zufuhr von Frischluft und einen Ventilator für die Abfuhr verschmutzter Luft gelüftet. Die Verteilung der Luft geschieht über die Türen (offenstehende Tür oder unter der Tür hindurch). Für eine gute Lüftung müssen die Rahmengitter offen sein, wenn Sie anwesend sind.

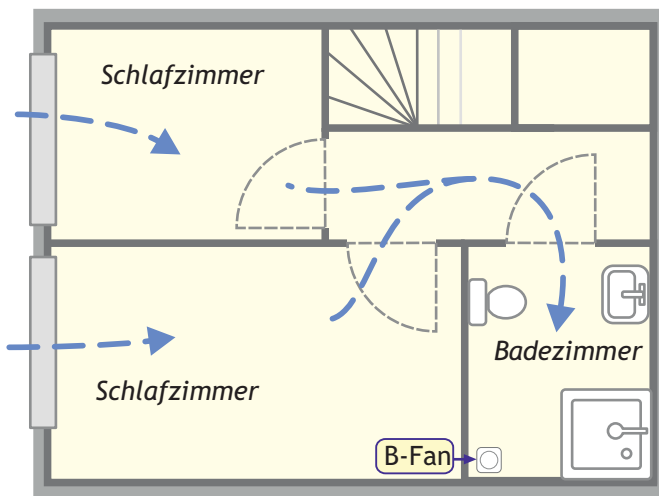

Beispielsituation

Abhängig vom Fan-Typ (Badezimmer, Küche, Toilette), wird die Absaugung, beispielsweise durch Ihre Anwesenheit, die Luftfeuchtigkeit oder unzureichende Luftqualität, automatisch eingeschaltet.

Die Etage mit den Schlafzimmern wird abends und nachts gelüftet.

- Wenn Sie im Wohnzimmer eine ClimaRad 2.0 haben, wird diese drahtlos mit dem Fan verbunden. Der Fan saugt dann automatisch zwischen 20:00 und 08:00 Uhr ab.
- Falls Sie im Wohnzimmer keine ClimaRad 2.0 haben, wird der ClimaRad Fan mit dem CO₂-Sensor oder dem 4-Positionsschalter bedient.

Der externe CO₂-Sensor funktioniert automatisch. Den 4-Positionsschalter können Sie selbst bedienen.

Bedienung ClimaRad Fan:

Automatisch:

über den externe CO₂-Sensor (optional)
(Standardeinstellung: 1.000 ppm)



CO₂-sensor

Manuell:

mit dem 4-Positionsschalter (optional)

Stellung I: niedrig
Stellung II: mittel
Stellung III: hoch
Stellung Auto: automatisch



4-Positionsschalter